


一般型同軸耐酸鹼泵浦

TNG型



TNG - 40 02 - 2 N H - C C H 5 N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) TYPE 機型編號
TNG - 泵體材質FRPP
TNGK - 泵體材質PVDF
- (2) In-Outlet 出入口徑
40 - 1-1/2" 50 - 2"
75 - 3" 100 - 4"
- (3) Power (HP) 馬力
01 : 1HP 02 : 2HP
03 : 3HP 05 : 5HP
- (4) Pole 極數 2 : 2P
- (5) Elastomer 橡膠材質
N - NBR
E - EPDM
V - VITON
- (6) L - 低揚程 Low head
H - 高揚程 High head
- (7) Fixed-seal 固定環
C - Ceramic 陶瓷
S - SSIC
- (8) Rotational-seal 轉動環
C - Carbon 碳素
S - SSIC
- (9) Bellows Spring 彈簧
H - Hastelloy - C
S - SUS316
- (10) Frequency 頻率 :
5 - 50HZ 6 - 60HZ
- (11) N - 標準機型
S - 特製規格



- 適用溫度：FRPP、PVDF-90℃以下，依各種化學性之不同而定。
- 適用化學性：選擇各種泵體材質，可耐強酸強鹼。
- 獨特的軸封設計：採用Teflon Bellows Seal自冷式，依各種化學性選擇軸封材質Sic, Carbon, Ceramic。
- 後封蓋為一體成型，組裝簡易，無冷卻循環迴路設計，不可空轉使用。
- 主體配件成本較低，容易組裝及維修。
- 泵浦安裝低於液位，入口加裝濾網。

Specifications


※ 重量/性能以實物為準

(測試流體：水 比重 1.0)

Model 型式	In/Outlet 口徑 (mm)		Power 馬力			50HZ			60HZ			Weight 重量 kg
	In 入口	Out 出口	Phase 相數	HP	kW	Curve 曲線	Max.Head 全揚程 M	Max.Flow 全流量 L/min	Curve 曲線	Max.Head 全揚程 M	Max.Flow 全流量 L/min	
40012	40	40	3ø	1	0.75	a	15	250	A	15	240	21
40022	40	40	3ø	2	1.5	b	17	320	B	21	300	30
40032	40	40	3ø	3	2.2	c	22	400	C	26	430	33
50032	50	50	3ø	3	2.2	d	19	530	D	30	460	34
50052	50	50	3ø	5	3.75	e	25.5	635	E	35	560	47
75052	75	75	3ø	5	3.75	f	19.5	880	F	30	850	49
75072	75	75	3ø	7-1/2	5.5	g	24	930	G	33	980	73
75102	75	75	3ø	10	7.5	h	29	950	H	35	1100	80
100102	100	100	3ø	10	7.5	i	27.5	1180	I	32	1500	81
100152	100	100	3ø	15	11	j	30	1490	J	41	1750	110

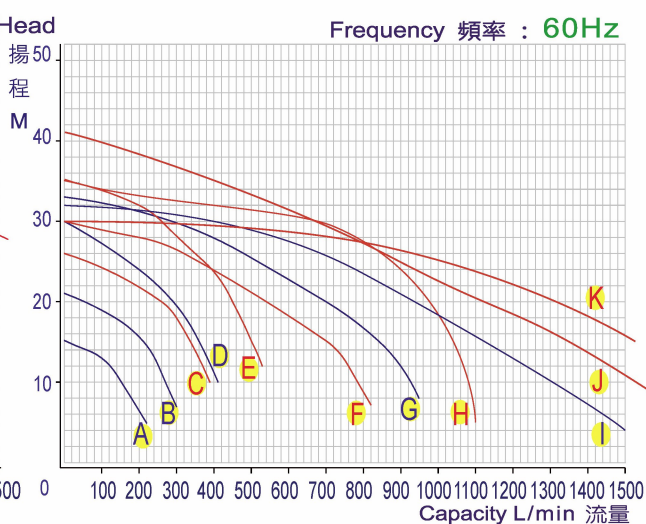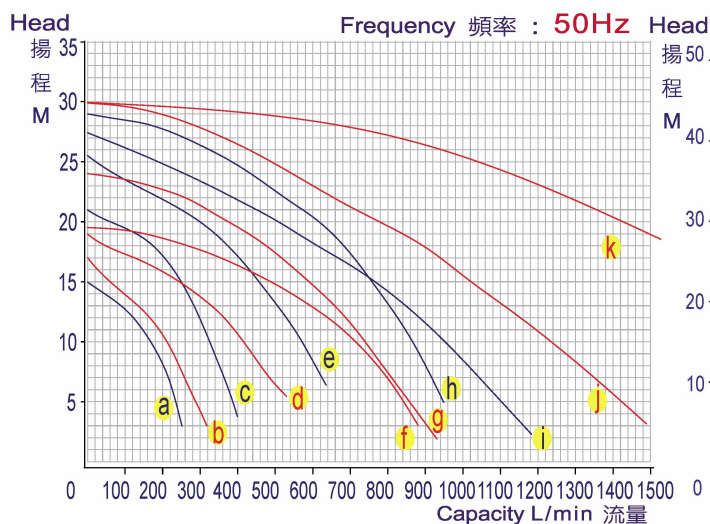

DIMENSION GRAPH

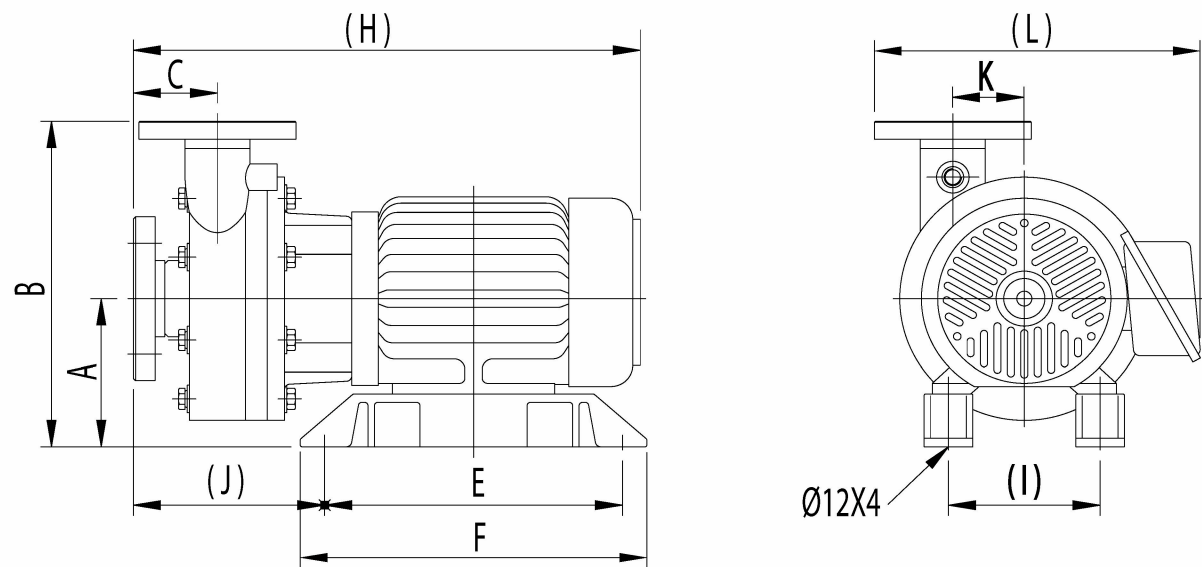

DIMENSION TABLE ※ 尺寸表 H、L 會因電機品牌不同而改變											Unit:mm
MODEL	A	B	C	E	F	H	I	J	K	L	
40012	127	298	70	280	330	425	130	170	66	300	
40022	140	307	70	280	330	472	140	170	66	315	
40032	150	310	70	280	330	500	160	210	66	315	
50032	147	344	75	280	330	502	160	200	66	325	
50052	163	360	75	280	330	530	188	210	66	355	
75052	163	362	75	280	330	520	188	200	66	370	
75072	185	387	75	280	330	565	215	220	66	425	
75102	185	387	75	280	330	573	215	228	66	450	
100102	185	400	75	280	330	577	215	230	66	450	
100152	185	400	75	280	330	612	210	245	66	450	

CONSTRUCTION

