



連接式耐酸鹼泵浦

TNN型



TNN - **40** **02** - **2** **N** **H** - **C** **C** **H** **5** **N**
(1) **(2)** **(3)** **(4)** **(5)** **(6)** **(7)** **(8)** **(9)** **(10)** **(11)**

- (1) TYPE 機型編號
 TNN - 泵體材質FRPP
 TNNK - 泵體材質PVDF
- (2) In-Outlet 出入口徑
 40 - 1-1/2" 50 - 2"
 75 - 3" 100 - 4"
- (3) Power (HP) 馬力
 01 : 1HP 02 : 2HP
 03 : 3HP 05 : 5HP
- (4) Pole 極數 2 : 2P
- (5) Elastomer 橡膠材質
 N - NBR
 E - EPDM
 V - VITON
- (6) L - 低揚程 Low head
 H - 高揚程 High head
- (7) Fixed-seal 固定環
 C - Ceramic 陶瓷
 S - SSIC
- (8) Rotational-seal 轉動環
 C - Carbon 碳素
 S - SSIC
- (9) Bellows Spring 彈簧
 H - Hastelloy - C
 S - SUS316
- (10) Frequency 頻率 :
 5 - 50HZ 6 - 60HZ
- (11) N - 標準機型
 S - 特製規格


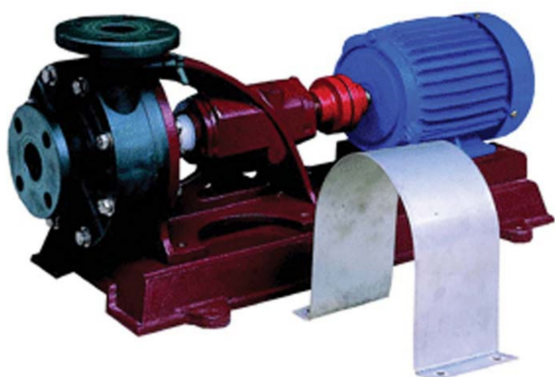


- 適用溫度：FRPP、PVDF-90℃以下，依各種化學性之不同而定。
- 適用化學性：選擇各種泵體材質，可耐強酸強鹼。
- 獨特的軸封設計：採用Teflon Bellows Seal自冷式，依各種化學性選擇軸封材質Sic, Carbon, Ceramic。
- 後封蓋為一體成型，組裝簡易，無冷卻循環迴路設計，不可空轉使用。
- 主體配件成本較低，容易組裝及維修。
- 泵浦安裝低於液位，入口加裝濾網。


Specifications

(測試流體：水 比重1.0)

Model 型 式	In/Outlet 口 徑 (mm)		Power馬力			50HZ			60HZ			Weight 重量 kg
	In 入口	Out 出口	Phase 相數	HP	kW	Curve 曲線	Max.Head 全揚程 M	Max.Flow 全流量 L/min	Curve 曲線	Max.Head 全揚程M	Max.Flow 全流量 L/min	
40012	40	40	3ø	1	0.75	A	14	250	a	14	230	21
40022	40	40	3ø	2	1.5	B	17	320	b	21	300	30
40032	40	40	3ø	3	2.2	C	21	400	c	26	440	33
50032	50	50	3ø	3	2.2	D	19	530	d	30	500	34
50052	50	50	3ø	5	3.75	E	26	635	e	35	650	47
75052	75	75	3ø	5	3.75	F	20	880	f	33	950	49
75072	75	75	3ø	7-1/2	5.5	G	24	930	g	32	1000	73
75102	75	75	3ø	10	7.5	H	29	950	h	42	1100	80
100102	100	100	3ø	10	7.5	I	24	1000	i	35	1230	81
100152	100	100	3ø	15	11	J	34	1200	j	42	1300	110

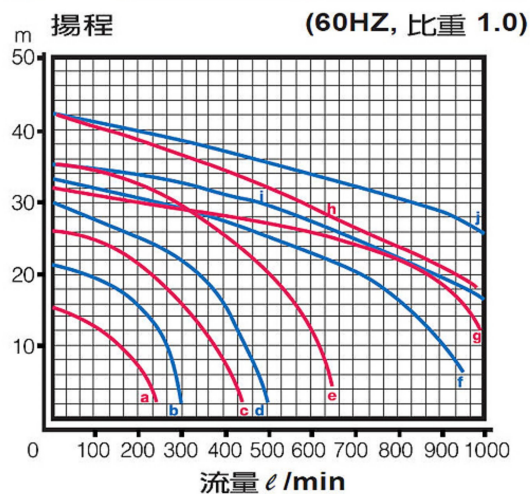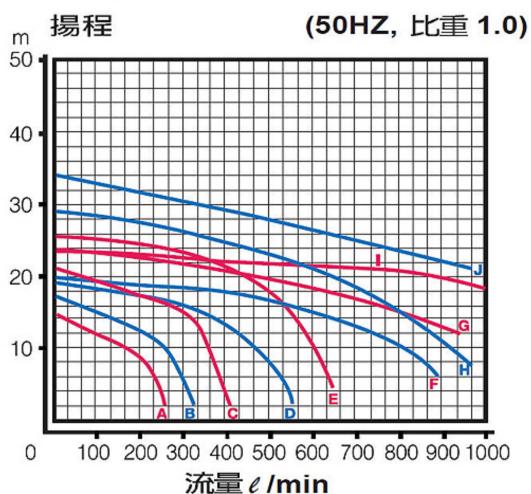

尺寸圖

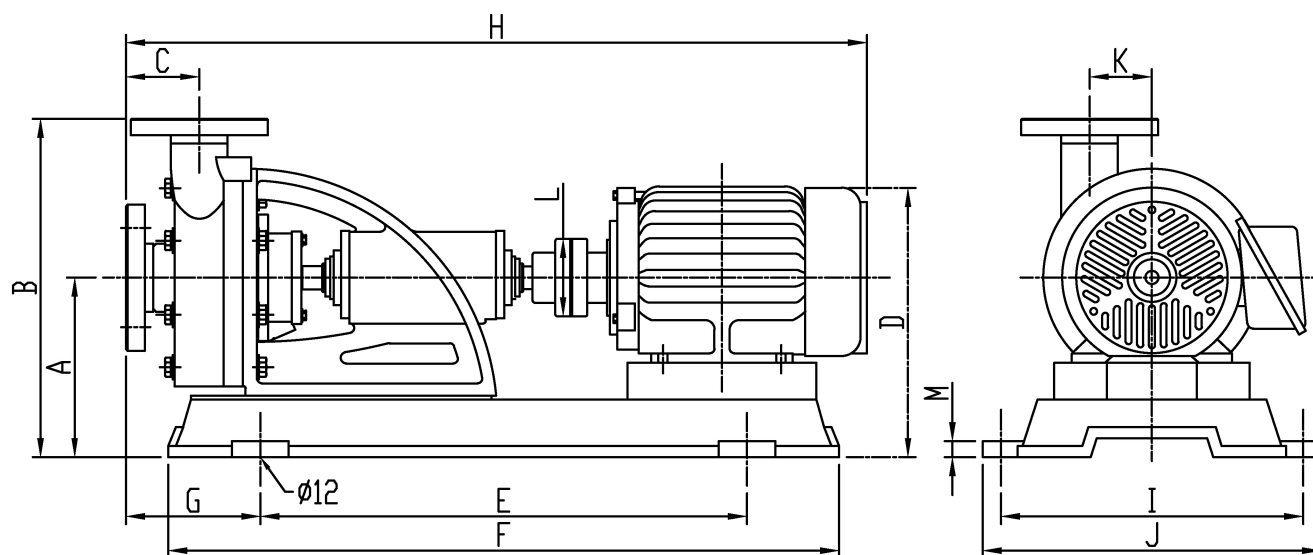

單位MM

型 式	馬 力	口 徑	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
40012	1HP	40x40	192	360	78	288	515	710	162	805	320	360	66	82	17
40022	2HP	40x40	192	360	78	288	515	710	162	805	320	360	66	82	17
40032	3HP	40x40	192	360	78	288	515	710	162	805	320	360	66	82	17
50032	3HP	50x50	192	360	78	288	515	710	162	805	320	360	66	82	17
50052	5HP	50x50	200	405	78	310	515	710	190	850	320	360	66	82	17
75052	5HP	75x75	200	405	78	310	515	710	190	850	325	360	66	82	17
75072	7.5HP	75x75	210	413	78	330	590	780	178	945	325	360	66	97	17
750102	10HP	75x75	210	413	78	330	590	780	178	945	325	360	66	97	17
100102	10HP	100x100	210	435	80	330	590	780	178	945	325	360	66	97	17
100152	15HP	100x100	230	445	80	250	600	800	255	1140	360	400	66	125	8

註 明：出入口法蘭規格JIS10K，以上尺寸為參考尺寸，依實體尺寸為準