



CHEMICAL RESISTANCE OF PLASTIC PUMP

TN-032 - $\frac{H}{S}$ - $\frac{1}{2}{\frac{3}{3}}$ - $\frac{X}{Z}$

TN-032 Z



TN-032X



特點

- 本產品採用強化聚丙烯(RFPP)製造，俾抵抗多數化學藥液，如：酸、碱、鹽、溶劑類之液體。
- 軸封部份採用高品質機械軸封及特殊保護裝置設計，以防液體侵蝕。
- 迫緊(O-RING)部分採用各種耐化學性能材料，如：VITON, TEFLON, EPDM, NEOPRENE等。

用途

- 工業液體輸送作業：
石油化學工業、醫藥食品工業、纖維染整工業、金屬電鍍工業、電子工業、農業化學藥液等。
- 各種公害防止處理之輸送作業：
污水處理、脫硫處理、濾過處理、洗滌裝置、集塵處置。

TN- 商品標誌

032 口徑：1"~1.2"

040 口徑：1.5"

050 口徑：2"

H 高轉速→3450 RPM

S 低轉速→1740 RPM

1 1馬力=750W (0.75KW)


2 2馬力=1500W (1.5KW)

3 3馬力=2200W (2.2KW)


Z 同軸直接式

X 聯軸分離式

曲線圖 (Performance Curves)

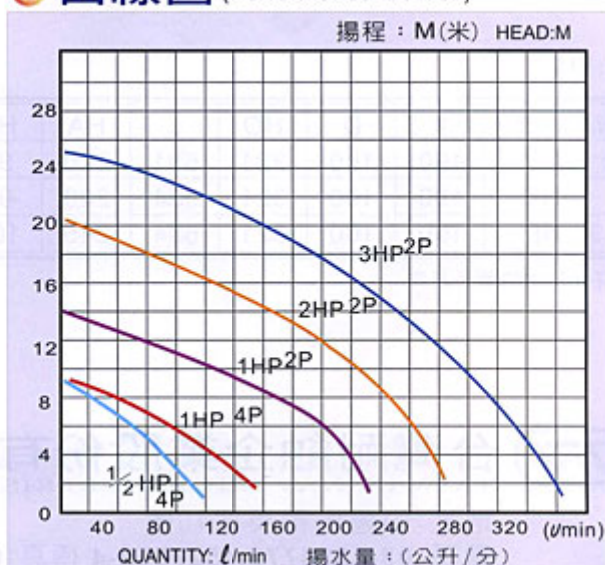


零件剖析圖：

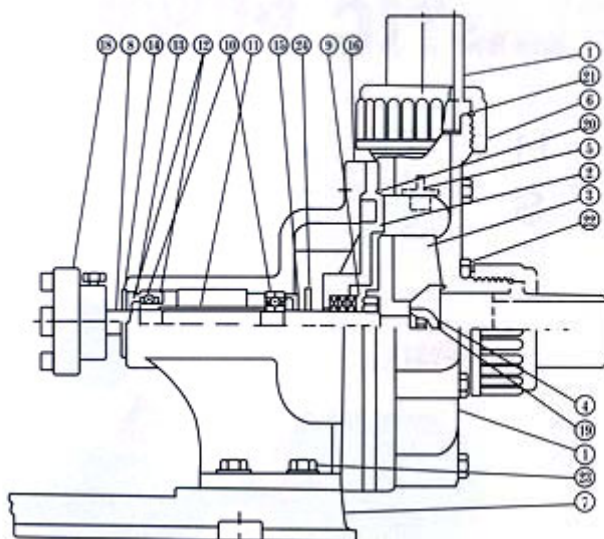

編號	名稱	材質
01	主體	RFPP
02	封蓋	RFPP
03	主葉輪	RFPP
04	袋螺帽	RFPP
05	加水蓋	RFPP
06	由任	RFPP
07	出入口	RFPP OR PVO
08	主軸	SUS#304
09	軸封	
10	軸承	銅
11	軸承套管	銅管
12	止環	銅
13	軸承固定帽	銅
14	前防塵蓋	NBR
15	後防塵蓋	NBR
16	腳座	FC-20
17	底座	FC-20
18	聯軸器	FC-20
19	袋螺帽 O 環	VITON
20	封蓋 O 環	VITON
21	由任 O 環	VITON
22	主體螺絲及華司	不銹鋼
23	底座螺絲及華司	鍍鋅鋼

尺寸圖：

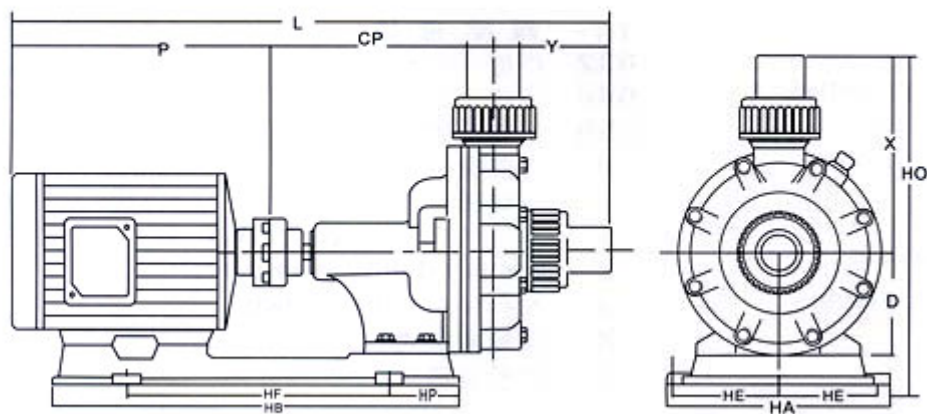

單位: m/m

MOTOR	NOM	X	D	HO	L	HA	HE	Y	CP	HP	HF	HB	P
1/2	HP	190	100	321	601	220	98	142	220	70	260	400	239
1	HP	190	100	321	634	220	98	142	220	70	260	400	272
2.3	HP	190	100	321	684	245	107	142	220	80	295	455	322

※備註：尺寸依實品為準



台灣耐蝕企業股份有限公司

TAIWAN NAY SHI ENTERPRISE CO.,LTD.

地址:中壢市育英路40號

電話:03-4528772,4527853-4 傳真:03-4528793

http://www.nayshi.com.tw