

S系列


膜片式定量加藥機

特點：


- ◎ 構造上，完全無洩漏
- ◎ 材質適用於各種酸鹼藥液
- ◎ 可安裝於藥槽上
- ◎ 構造簡單，易於保養維修
- ◎ 運轉中，流量可作調整

適用於：

游泳池、社區設施等之水處理，
廢水處理、鍋爐系統等之藥液注入，
各種工廠、實驗室等之藥液定量注入。

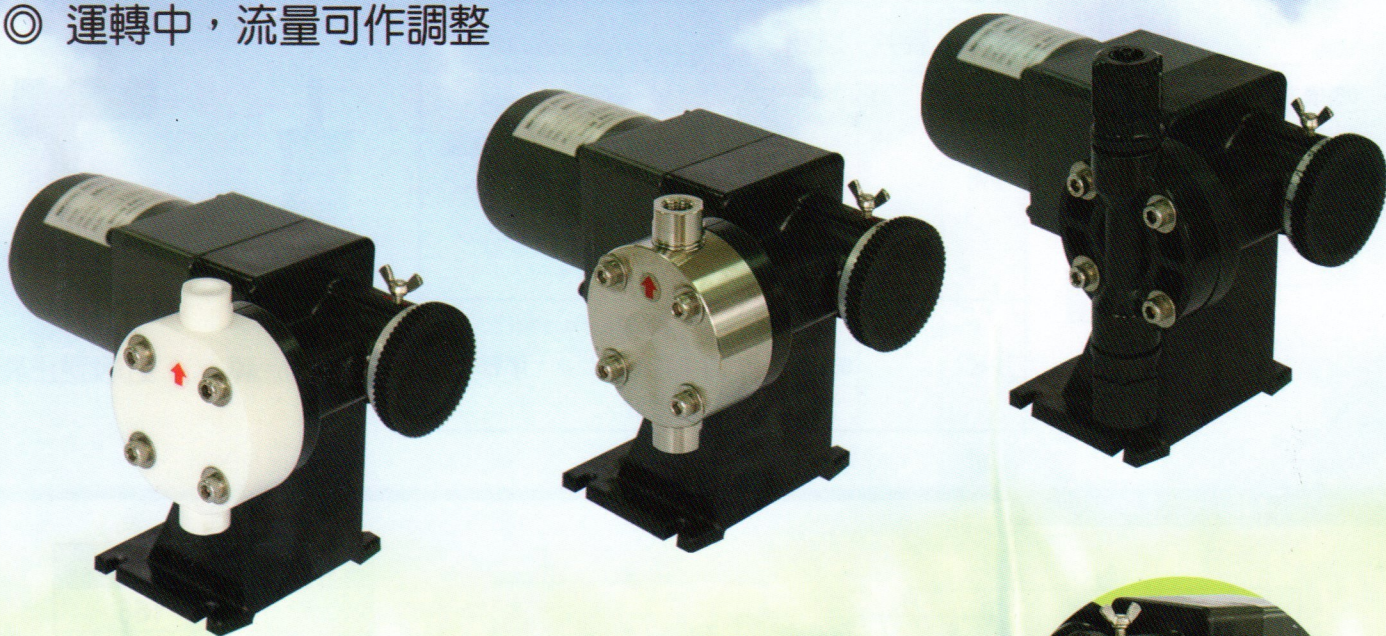

運轉中可調整流量
操作簡易

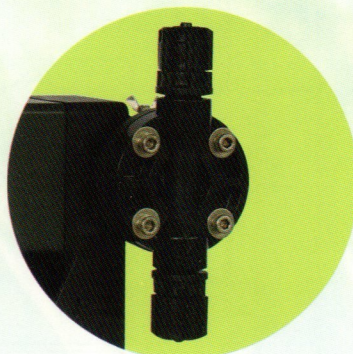

多種接液部材質
可供選擇



塑鋼製基座
耐蝕性佳


規格

型 式			S16	S65	S130
最大流量 *1	ml/min	60Hz	16	65	130
	l/h		0.98	3.9	7.8
最大壓力 Kg/cm ²			10		
流量調整			運轉中手動調整		
馬 達			4P 25W 50/60Hz E級 IP44 1 ϕ 220V 或 3 ϕ 380V *2		
重 量 kg			3		
接續軟管			ID: ϕ6	OD: ϕ11	

*1 以上性能，是使用常溫清水測試值。

*2 可選擇性之電壓：1 φ 110V、115V、200V、220V、240V
3 φ 220V、380V、400V、415V、440V

接液部材質・附屬品

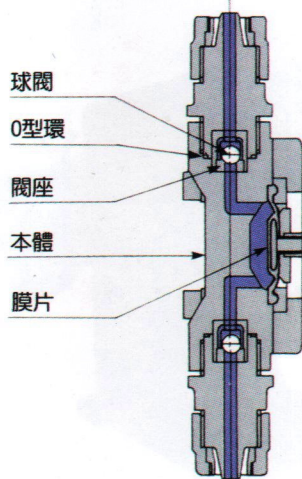

本體	膜片	球閥	閥座 O型環	藥 品 類
PVC	PTFE/ EPDM	Ceramics	FPM	次氯酸鈉、硫酸鋁、 氯化亞鐵、PAC、硫酸、 鹽酸、磷酸、尿素、 氯化鈣、氯化鋁、 消泡劑等。
PVC		SUS304	EPDM	凝集劑 (Polymer)、 阿摩尼亞水、聯胺、 液鹼。




過濾器/底閥



虹吸逆止閥

外型尺寸圖

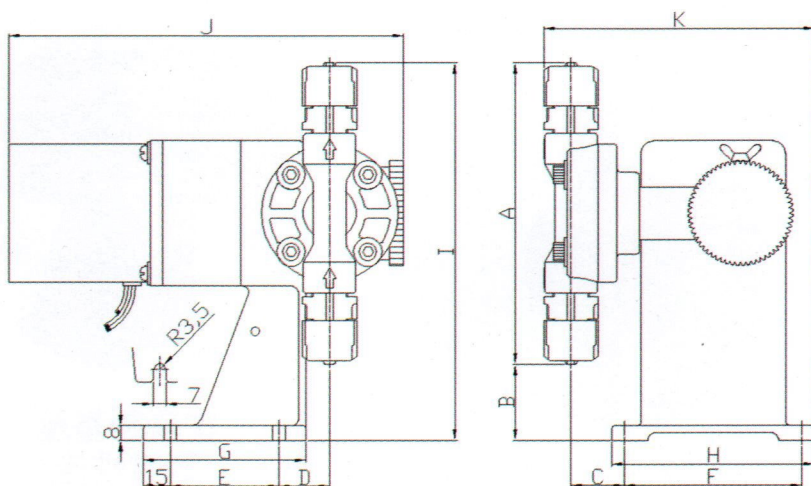

型式	S16~130
A	166
B	42
C	30
D	28
E	60
F	98
G	90
H	112
I	208
J	218
K	150



台灣耐蝕企業股份有限公司
中壢市育英路40號
電話：(03)4527853~4
傳真：(03)4528793